


Manual de usuario de
Auriculares inalámbricos Mi Basic 2




Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Descripción general del producto

Estuche de carga

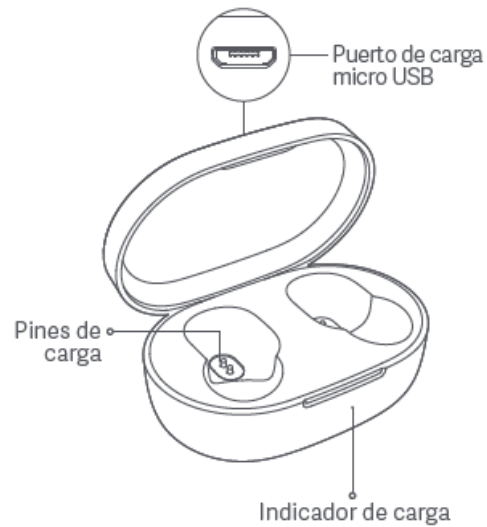

Auriculares

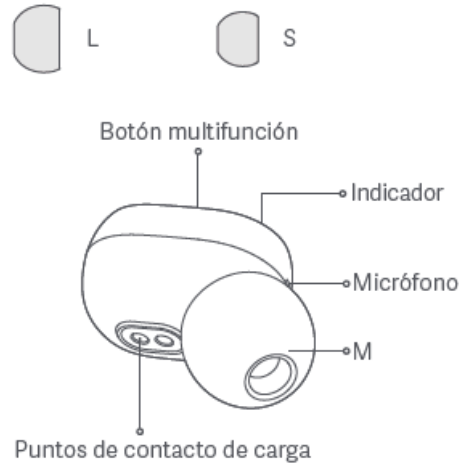

Los auriculares se distribuyen con la talla M de almohadillas para oídos. Es posible cambiar a S o L si la talla instalada no se adecua a su oído.

Colocación



Carga


Antes de usar el dispositivo, retire el plástico protector que cubre los puntos de contacto de los auriculares para cargarlos completamente y del estuche de carga.



Conecte el cable de carga para cargar los auriculares y el estuche de carga a la vez. El indicador estará rojo mientras se está cargando. Cambiará a blanco cuando la carga se haya completado y se apagará al cabo de un minuto.


Encender

En cuanto retire el auricular del estuche de carga, se enciende automáticamente. Si los auriculares no están en el estuche de carga y están apagados, mantenga presionado el botón multifunción 1 segundo hasta que el indicador cambie a blanco.



Apagar

En cuanto coloque el auricular en el estuche de carga, se apaga automáticamente. Si los auriculares están encendidos, mantenga presionado el botón multifunción 5 segundos hasta que el indicador cambie a blanco.



Conexión

Conexión automática:

1. Retire ambos auriculares de la carcasa de carga al tiempo, y espere que ambos se enciendan automáticamente. El indicador se vuelve blanco y después parpadeará en blanco y rojo rápidamente de forma alterna, lo que significa que los auriculares se están emparejando entre sí. Cuando el indicador del auricular izquierdo/derecho parpadee en blanco lentamente, por favor, habilite la función de Bluetooth de su dispositivo y busque "Mi True Wireless EBs Basic 2" para conectarse.
2. Una vez que su dispositivo y los auriculares se hayan conectado con éxito, sus auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo ya sincronizado (con el Bluetooth activado) cuando se enciendan.

Nota: Si no puede sincronizar los auriculares, colóquelos de nuevo en el estuche y repita los pasos anteriores.

Alternar entre auricular único y dual: Cuando ambos auriculares estén conectados con éxito, se encuentra en modo de auriculares duales. Sitúe uno de los auriculares en la carcasa de carga y cierre su tapa, el otro auricular entrará automáticamente en modo de auricular único. Retire el auricular de la carcasa de carga, el modo de auriculares duales se reanudará de nuevo automáticamente.

Restablecer los auriculares


Si los auriculares no se pueden conectar correctamente, por favor, siga los siguientes pasos para restablecerlos: Quite los auriculares del estuche de carga y asegúrate de que están apagados. Mantenga pulsados los botones multifunción de ambos auriculares durante unos 15 segundos hasta que el indicador parpadee alternativamente en rojo y blanco tres veces, después suelte los botones y vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga. Una vez que los auriculares se restablezcan con éxito, la conexión entre el dispositivo y los auriculares se haya eliminado, deberá volver a emparejarlos con el dispositivo.

Resumen de las funciones

Las siguientes funciones son posibles en los dos auriculares:

Responder/finalizar llamadas

Presione con cuidado el botón multifunción para responder y finalizar llamadas.




Rechazar una llamada

Mantenga pulsado el botón de encendido 1 segundo para rechazar una llamada.



Reproducir/pausar música


Presione el botón multifunción para reproducir/pausar la música mientras usa los auriculares.



Encender el asistente de voz

Presione dos veces el botón multifunción para activar el asistente de voz mientras usa los auriculares.

Nota: las funciones de asistente de voz y de arranque deben estar admitidas y habilitadas en su dispositivo.



Responder una segunda llamada/cambiar entre llamadas

Presione el botón multifunción para responder a la segunda llamada entrante durante una llamada en curso. Presione dos veces el botón multifunción para alternar entre ambas llamadas.

Alternar entre auriculares y dispositivo

Durante una llamada, mantenga presionado el botón multifunción 1 segundo para alternar entre los auriculares y el teléfono.

Silenciar/no silenciar

Presione dos veces el botón multifunción para silenciar/no silenciar los auriculares durante una llamada en curso.

Precauciones

Advertencia

1. No desmonte, repare o modifique el producto en ningún caso, ya que el productora podría incendiarse o destruirse por completo.
2. No exponga el producto a entornos donde la temperatura sea demasiado baja o demasiado alta (por debajo de los 0 °C o por encima de los 45 °C).
3. Mantenga los indicadores alejados de los ojos de los niños y animales mientras se utilice los auriculares.
4. No use el producto durante tormentas eléctricas, ya que pueden provocar un mal funcionamiento del producto y aumentar el riesgo de descargas eléctricas.
5. No frote y limpie los auriculares o la carcasa con alcohol u otros líquidos volátiles.
6. Evite cualquier contacto con líquidos.
7. Una excesiva presión sonora excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.

Las ilustraciones de producto, accesorios e vde usuario en el manual de usuario son solo como referencia. El producto y las funciones podrían variar debido a las mejoras de producto.

Nota

1. Si el producto no se usa durante más de 2 semanas, se recomienda cargarlo antes de usarlo.
2. Utilice únicamente cargadores certificados suministrados por fabricantes cualificados.
3. El uso continuado de los auriculares durante un largo tiempo es perjudicial para la audición. No use los auriculares a un volumen alto durante periodos prolongados.
4. Los auriculares pueden reducir la percepción de sonidos exteriores. No use los auriculares en entornos que pongan en riesgo la seguridad. Se recomienda usar únicamente un auricular en el exterior.

Debido a las características de conexión de la señal Bluetooth, en entornos densos con interferencias de señales electromagnéticas de 2,4 GHz, es posible que se produzcan desconexiones ocasionales o que no haya sonido.

Especificaciones

Nombre: Auriculares inalámbricos Mi Basic 2
Modelo: TWSEJ061LS
Banda de frecuencia: 2402-2480 MHz (Bluetooth)
Potencia RF de salida máxima: < 20 mW

Auriculares

Dimensiones: 26,65 x 16,4 x 21,6 mm
Peso neto: aprox. 4,1 g (por auricular)
Rango inalámbrico:
10 m (en un entorno sin obstáculos)
Capacidad de batería: 43 mAh (por auricular)
Tiempo de carga: aprox. 1,5 h
Tiempo de reproducción de música:
Aprox. 4h (sólo auriculares); aprox.
12h (carcasa de carga)
Tiempo en espera: aprox. 150 h
Entrada: 5 V=100 mA
Tipo de batería: Batería de ion de litio
Conectividad inalámbrica: Bluetooth 5.0
Perfiles Bluetooth: HFP, A2DP, HSP, AVRCP

Estuche de carga

Dimensiones: 62 x 40 x 27,2 mm
Entrada: 5 V=500 mA
Salida: 5 V=150 mA
Tiempo de carga: aprox. 2 h
Capacidad de batería: 300 mAh
Tipo de batería: Batería de ion de litio
Temperatura de Almacenamiento: 0 °C a 45 °C
Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 45 °C
Vida útil: 1 año



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente, Qianxing Inc., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TWSEJ061LS cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

PRECAUCIÓN

HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO.

DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.



Para prevenir posibles daños auditivos, no utilice altos volúmenes durante periodos prolongados.

Información sobre RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Para obtener más información, visite www.mi.com
Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Chongqing Qianxing
Technology Co., Ltd.
(una empresa de Mi Ecosystem)
Dirección: No. 60 Industrial Main Avenue,
Pulv Sub-district, Tongliang District,
Chongqing Municipality, China